

# Typ U3B-R10-E

EDELSTAHL walzblank oder geschliffen

Abstellwinkel aus Edelstahl

# ALU-PLAN®

SCHUTZVERMERK ISO 16016

A

B



Zusatzhinweise

A E K S

und Abmessungen

Die Montage erfolgt **durch Anschrauben** mittels Senklochbohrungen (Abstand 62,5 cm), **oder Ankleben** des Profils, mittels Polymerkleber vor Anbringung des Putz- und Flüssigbelags.

Das Profil ist auch in Aluminium lieferbar. (siehe Typ U3B-R10-A)

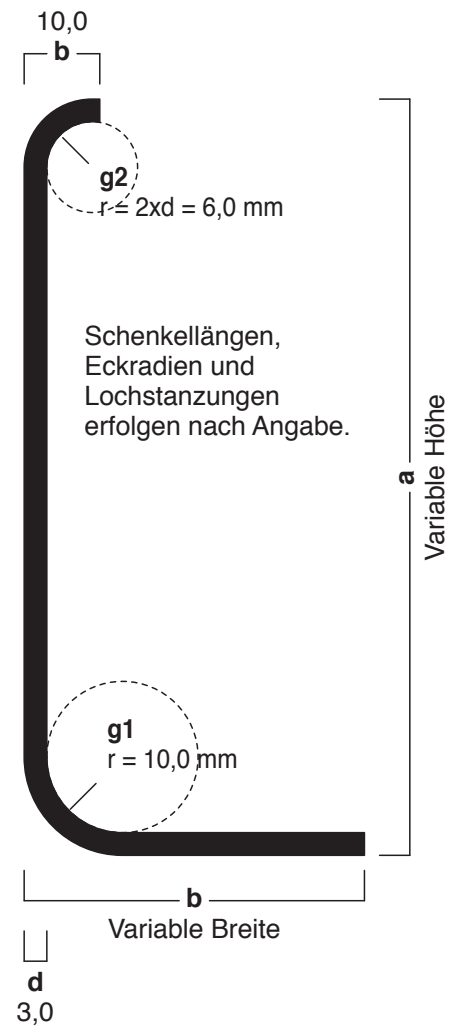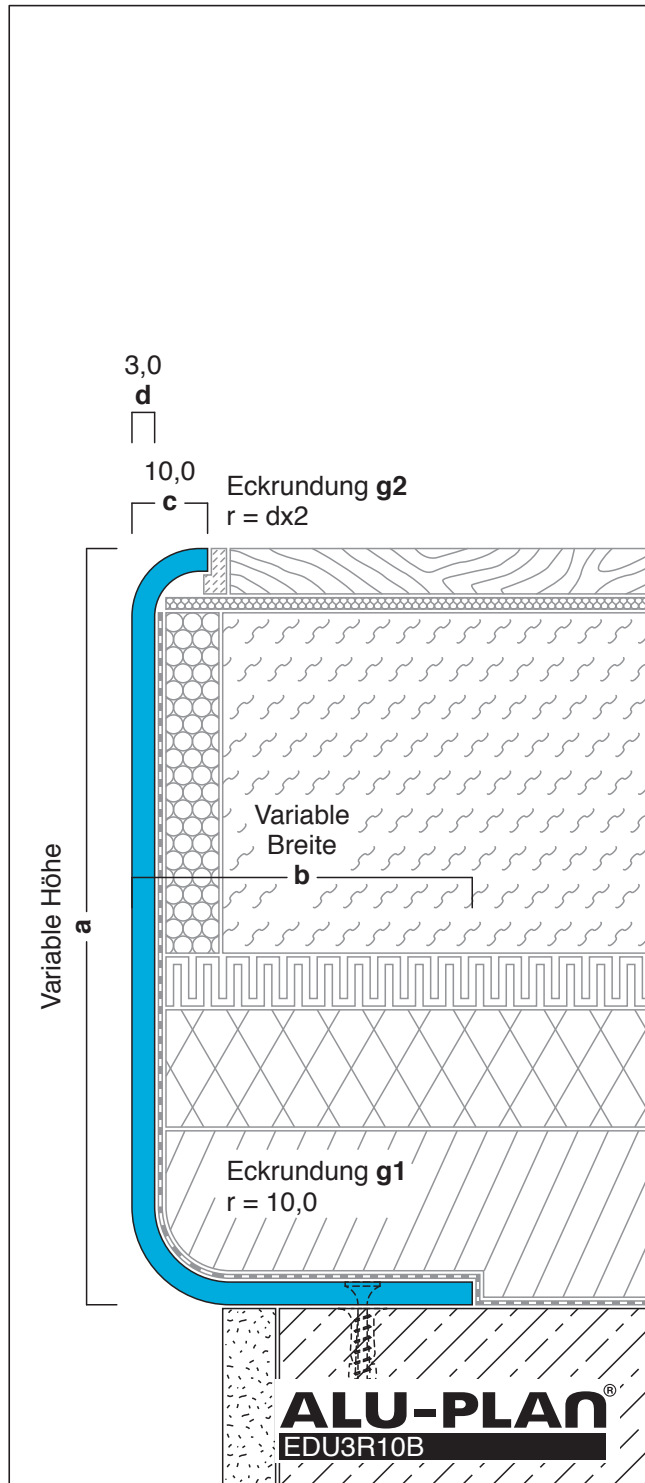

Ausschreibungstext, CAD-Detail, Montagehinweis  
Direktanwahl: [www.alu-plan.de](http://www.alu-plan.de) / **EDU3R10B**